




اتوکالیماتور AL300-50

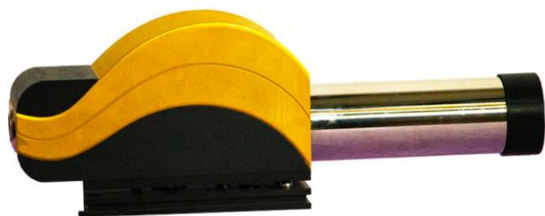



اتوکالیماتور یک ابزار نوری برای اندازه گیری دقیق زوایای کوچک است و می تواند تغییر زاویه آینه هدف را بدون تماس اندازه گیری کند.

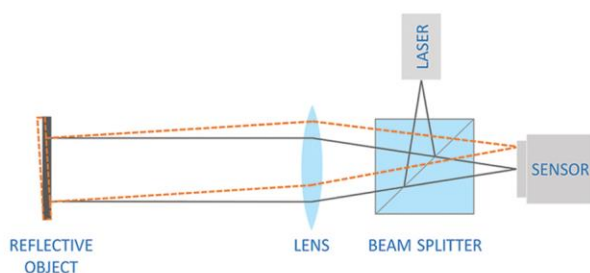


اتوکالیماتور از یک موازی سازو یک تلسکوپ تشکیل شده است. که با یک پرتو شکن ترکیب شده اند موازی ساز یک پرتو موازی را پخش میکند، و تلسکوپ انعکاس پرتو را روی حسگر تصویر می کند.

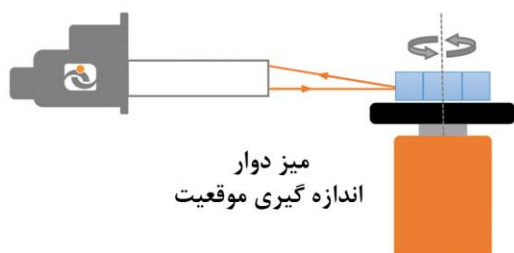

اتوکالیماتور کاربردهای زیادی مانند تست و کالیبراسیون میزهای دوار، سنجش دقت انواع ماشین آلات دقیق و ابزارهای اپتیکی دارد.

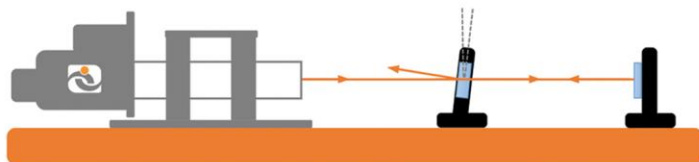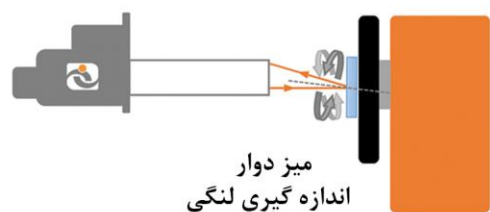

هم محور سازی قطعات اپتیکی

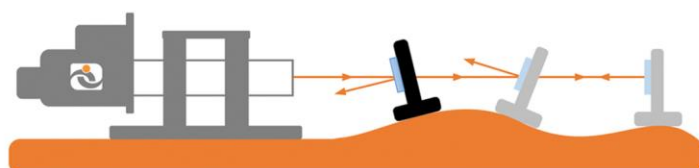

اندازه گیری صافی سطح



موج
فناوری
هوشمند

■ پارامترهای AL300-50

ظرفیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری

± 1 ثانیه قوسی

دامنه اندازه گیری (X) × (Y)

2000×1500 ثانیه قوسی

حداکثر فاصله اندازه گیری

3 متر

تفکیک پذیری

0.1 ثانیه قوسی

فرکانس اندازه گیری

1 تا 50 هرتز

حداقل قطر بازتابنده

10 میلی متر

مشخصات اپتیکی

فاصله کانونی

300 میلی متر

قطر لنز

50 میلی متر

مشخصات مکانیکی

قطر لوله

60 میلی متر

ابعاد

450 میلی متر* 100 میلی متر*
160 میلی متر

وزن

5.5 کیلوگرم

مشخصات الکتریکی

رابط کاربری

USB 3

ولتاژ کاری

5 ولت